



A MELHOR PROTEÇÃO PARA O SEU TELHADO



**conheça
nossos
produtos**



TEL: (11) 3641-3331



CEL: (41) 98855-2855



www.brasfoil.com.br



A MELHOR PROTEÇÃO PARA O SEU TELHADO

ISOLANTE TÉRMICO

Em temperaturas quentes a manta térmica Brasfoil impede que o calor entre no ambiente. No inverno, evita a dispersão de calor proporcionando conforto térmico.

BARRA GOTEIRAS

Além de tratar termicamente o ambiente as mantas térmicas Brasfoil servem como barreira em caso de goteiras, diminuindo infiltrações e umidade provenientes do acúmulo de água da chuva.

PARA TODO TIPO DE TELHADO

As mantas térmicas Brasfoil foram testadas e desenvolvidas para atender todos os tipos de telhados. Basta seguir as especificações de cada uma delas.

ECONOMIA DE ENERGIA

Bloqueio de 95% do calor, proporcionando conforto térmico e reduzindo o consumo de energia pelo uso de ar condicionado e ventiladores.

FÁCIL INSTALAÇÃO

Para garantir a eficiência completa do produto, devem-se sempre seguir as orientações de montagem recomendadas pelo fabricante. Não necessita de manutenção.




uma face alum.
1



RESIDENCIAL

A Linha Brasfoil Residencial, em sua face única, é confeccionada com tecido de ráfia trançada reforçada, projetada para ser utilizada em todos os tipos de telhados residenciais. De acordo com a norma técnica brasileira, a instalação deve ser realizada com a face em alumínio ou aluminizada voltada para baixo, a fim de garantir sua eficácia como isolante térmico.

duas faces alum.
2

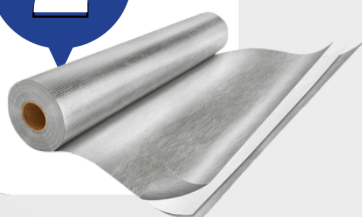

RESIDENCIAL

A Linha Brasfoil Residencial é especialmente projetada para atender a todos os tipos de telhados residenciais. Utiliza a tecnologia exclusiva de Nano-Alumínio, patenteada pela Mirainter, que proporciona o melhor custo-benefício para aqueles que buscam uma manta de duas faces.


duas faces alum.
2



RESIDENCIAL LIGHT

A Linha Brasfoil Residencial Light é constituída por tecido de ráfia trançada reforçada, apresentando metalização e nano-alumínio em uma das faces. Este produto, testado e aprovado pelo IPT na classe IIA, proporciona uma solução de custo mais acessível sem comprometer a qualidade. É a escolha ideal para todos os tipos de telhados residenciais.


duas faces alum.
2

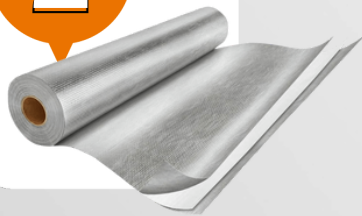

PREMIUM

A linha Brasfoil Duas Faces PREMIUM é elaborada com tecido de ráfia trançada, reforçada e aluminizada em ambas as faces. Com sua proteção dupla este produto oferece uma resistência significativamente superior e uma durabilidade prolongada. É a escolha ideal para todos os tipos de telhados.

duas faces alum.
2

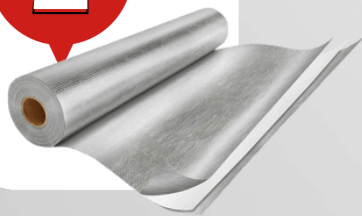

PROFISSIONAL

A Linha Brasfoil Profissional é confeccionada com tecido de ráfia trançada reforçada, desenvolvida e testada para resistir a ambientes de alta temperatura, ela é especialmente indicada para utilização em galpões industriais e comerciais, podendo ser aplicada sob qualquer tipo de telha, sendo adequada para todos os tipos de telhados, tanto industriais quanto residenciais.



FITA ADESIVA METALIZADA

A fita adesiva metalizada oferece alta aderência e é ideal para acabamentos, sendo fabricada em polipropileno metalizado de excelente qualidade. Utilizada para emendar mantas térmicas, deve ser aplicada sobre as emendas para evitar a entrada de sujeira e umidade.



SACO DE RÁFIA

O saco de rafia possui tramas entrelaçadas, é resistente e durável. É utilizado para ensacar ou para formar barreiras, sendo recomendado para materiais como entulhos, jardinagem, grãos, terra e areia. Suporta até 40 kg e é reciclável. Suas dimensões unitárias são 50cm X 70cm.



FITA ADESIVA MULTIUSO

A Fita Multiuso é composta por borracha butílica autoaderente, com um acabamento em alumínio flexível de alta resistência e um filme removível. Trata-se de um impermeabilizante autoadesivo de fácil aplicação. Este produto é amplamente utilizado para vedação em diversas superfícies, incluindo toldos, vidro, metal, caixas de ar-condicionado, exaustores eólicos, telhas variadas, rufos, calhas e baús de caminhões, entre outros. Além disso, a fita multiuso butílica é ecologicamente correta. É importante ressaltar que este produto trabalha em temperaturas de -40 a 80 graus Celsius.



Baixe o manual de instalação

(11) 3641-3331 - (41) 3142-3137
www.brasfoil.com.br